



NPK

Autolubricadores Montados en Martillo



Modelo G015 compatible
con martillos PH-3, PH-4 & GH-6

Modelo G025 compatible
con martillos GH-7, GH-9, GH-10, GH-12, GH-15,
GH-18, GH-23, GH-30 & GH-40

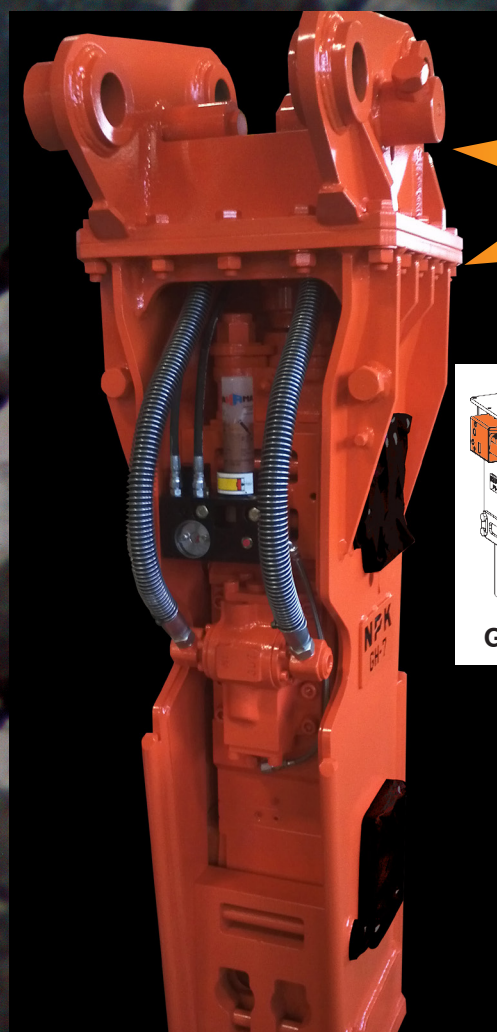

G015

G025



Con una dosificación de
22,6 a 40 gramos por hora

- Incrementa la versatilidad del martillo
- Reduce desgaste en bujes
- Incrementa Productividad
- De operación hidráulica, automáticamente provee un flujo continuo de grasa al martillo cuando está trabajando
- Confiable aún en bajas temperaturas, para uso con grasas especiales incluyendo las pastas con base en cobre
- Todos los Autolubricadores NPK incluyen todo lo necesario para su montaje
- Adaptadores de cartuchos disponibles para uso con tubos de diferentes tamaños
- Adaptador para cartucho reusable incluyendo bomba para rellenar los tubos de grasa

Aditamentos NPK...diseñados, fabricados y respaldados por NPK.



Autolubricadores montados en la cabina del equipo portador

Sistemas de lubricación para martillos hidráulicos

Martillo NPK/Compatibilidad de Autolubricador													
	PH-3	PH-4	GH-6	GH-7	GH-9	GH-10	GH-12	GH-15	GH-18	GH-23	GH-30	GH-40	GH-50
G-075													
G-075L													
G-100													
G-100L													
G-150													
G-150L													
G-153													
G-153L													
G-175													
G-175L													
G-186													
G-186L													

Características de los Autolubricadores

- Todos los Autolubricadores NPK incluyen lo necesario para su instalación.
- Automáticamente proveen un flujo continuo de grasa mientras el martillo está trabajando.
- Los modelos L vienen con un dispositivo de bajo nivel de grasa que activa una luz y alarma al llegar a cierto nivel. Igualmente, se puede conectar para que el martillo no trabaje cuando hay un bajo nivel de grasa en el contenedor.
- Bomba de alta presión capaz de bombear grasa EP2 en bajas temperaturas.
- 6 meses de garantía básica, 12 meses de garantía extendida.

	G-075	G-100	G-150	G-153	G-175	G-186
Capacidad del tanque	4,4 lbs.	8,8 lbs.	8,8 lbs.	17,6 lbs.	8,8 lbs.	17,6 lbs.
Salida máx. por hora a 24 V	1/2 lb.	1/2 lb.	1 lb.	1 lb.	1 1/2 lbs.	1 1/2 lbs.

Es imperativo que lubricantes especiales sean usados en su martillo NPK para proteger los componentes principales. La grasa NPK contiene aditivos que resisten presiones y calor extremos. Nuestra grasa especialmente formulada con base en molibdeno está disponible a través de nuestros distribuidores. Los lubricantes NPK se ofrecen en cartuchos de 14 onzas, cubetas de 35 libras, tambos de 400 libras, o cartuchos reusables para los sistemas montados directamente en el martillo.



NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541
Phone (440) 232-7900
Fax (440) 232-4382
Internet: www.npkce.com

Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa y escrita. NPK no establece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de mercantilidad o adaptación para cualquier propósito. NPK no es responsable por ningún daño incidental o consecuente.