NPK

Élimination de la poussière

Réduisez la poussière grâce à la trousse d'appoint prête pour l'eau de NPK

Option disponible pour marteaux hydrauliques PH-1, PH-2, PH-3 et PH-4 avec support fermé

La buse de pulvérisation d'eau intégrée au support offre un grand angle de pulvérisation pour une couverture maximale

Prêt à être raccordé à l'alimentation en eau (REMARQUE : le réservoir d'eau et la pompe ne sont pas inclus)

LES ACCESSOIRES NPK... CONCUS, FABRIQUES ET GARANTIS PAR NPK

Élimination de la poussière

Prêt pour un raccordement à l'eau

NPK offre une trousse d'appoint prête pour un raccordement à l'eau pour les marteaux de série PH PH-1, PH-2, PH-3 et PH-4 avec supports fermés.

Ce système réduit la poussière au point d'impact dans le béton, la roche ou toute surface brisée, améliorant ainsi la visibilité au point de rupture et dans la zone environnante. La poussière de silice peut être considérablement réduite par l'utilisation de méthodes humides, réduisant ainsi les concentrations dans l'air respiratoire et l'exposition des travailleurs. Les marteaux NPK prêts pour un raccordement à l'eau contribuent à rendre les environnements de travail plus sûrs et à respecter les réglementations de l'OSHA en matière de réduction des poussières de silice.

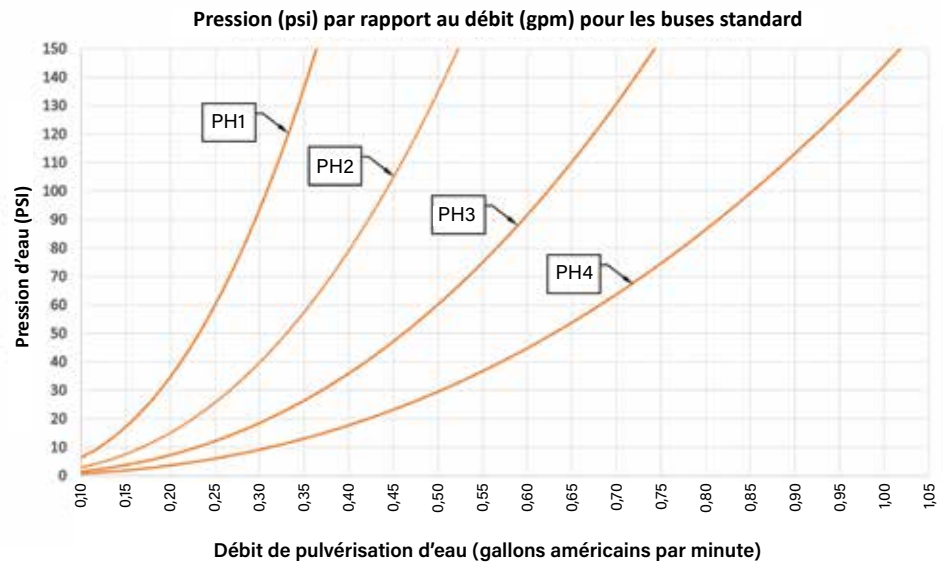

Une buse de pulvérisation d'eau intégrée élimine le besoin de pulvérisation manuelle.

Une buse de pulvérisation d'eau intégrée (wn1) située dans le support du marteau cible le point de contact de l'outil du marteau (HH) avec la zone à démolir. Combinée à l'angle large de pulvérisation, celle-ci permet une élimination maximale de la poussière. Il aide à contrôler la poussière en suspension dans l'air, y compris la silice cristalline respirable, au point d'impact de deux façons. À la rupture, les particules sont pulvérisées avec de la brume; cette brume se combine avec des particules qui augmentent le poids et les amènent à revenir au sol. De plus, la brume domine la zone de rupture avant l'impact, réduisant ainsi la quantité de poussière ou de silice générée et empêchant la poussière de remonter dans la douille de l'outil.

Les marteaux configurés avec cette option de trousse prête pour l'eau au moment de la commande sont terminés et prêts à être raccordés à une alimentation en eau appropriée. (REMARQUE : le réservoir d'eau et la pompe ne sont pas inclus.)

Grand angle de pulvérisation pour une couverture maximale

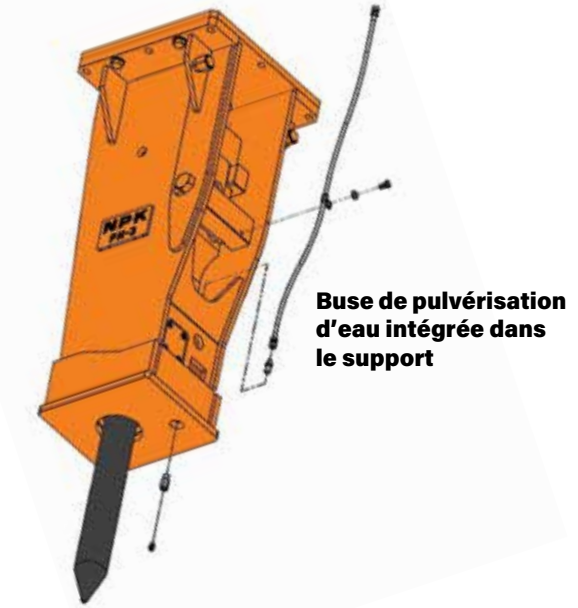

Buse de pulvérisation d'eau intégrée dans le support

L'option de trousse d'appoint prête pour l'eau est disponible pour les modèles de marteau de série PH suivants

Marteaux NPK avec supports fermés	Poids de l'engin porteur recommandé (tonnes métriques)	Catégorie d'énergie de rupture* pi lb
PH-1	(1,8 à 3,5)	350
PH-2, PH2-S	(2,7 à 5)	500
PH-3	(3,6 à 7,3)	750
PH-4	(5,5 à 8)	1 300

Chaque produit vendu par NPK est soumis à une garantie expresse écrite. NPK ne formule aucune autre garantie, explicite ou implicite, notamment toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. NPK n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect.

Pour plus de renseignements sur les marteaux hydrauliques

NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541, États-Unis
Tél. : 440 232-7900

npkce.com

Imprimé aux États-Unis Formulaire n° B04-0100 (07/25) © 2025, NPK Construction Equipment, Inc.